


T-com

# かんたんガイド

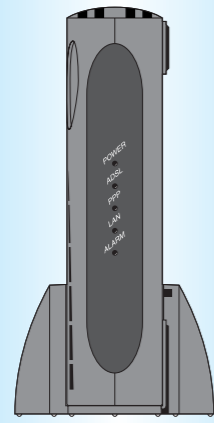

MegaBit Gear TE4551

## 1 付属品の確認

●本製品には、製品本体および付属品が入っています。まずこれらがすべて揃っているかどうか確認してください。  
●万一、足りないものがありましたら、裏面に記載のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

- MegaBit Gear TE4551...1台
- ACアダプタ...1個
- LANケーブル (カテゴリ5:約2m)...1本 (コネクタ大)
- スプリッタ...1個 ※形状が異なる場合がございます。
- 縦置き台...1個
- モジュラーケーブル (約3m)...1本 (コネクタ小)
- かんたんガイド(本書)...1枚
- ご使用上の注意...1枚
- 故障かな?と思ったら...1冊

## 2 設置環境のチェック

ADSLモデムのACアダプタをたこ足配線にいませんか?  
**ACアダプタはコンセントに直接差し込んでください。**

ADSLモデムをテレビや電子レンジの近くに置いていませんか?  
**通信に影響が出ることがあります。テレビや電子レンジの近くには置かないでください。**

## 4 パソコンのネットワーク設定

### パソコンの準備

**LANポートの準備** ADSLモデムを接続するには、パソコンにLANポート(Ethernetポート)が必要です。装備されていない場合は市販のLANカード/LANボードを購入して取り付け、OSに対応するドライバのインストールを行っておいてください。

**ファイアウォールなど、全てのソフトの停止** ADSLモデムの設置前に、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトは一旦停止してください。停止しない(起動したまま)と通信が正常に行えない場合があります。

### Webブラウザの準備

<Windows® Me/98/2000/XP の場合>


●Microsoft® Internet Explorer Ver. 4.0 以上に対応 (Ver. 5.0 Service Pack 2 を除く)

<Macintosh の場合>

●Microsoft® Internet Explorer Ver. 5.0 以上に対応

●Netscape Communicator Ver. 4.0 以上に対応

●Netscape Communicator Ver. 4.7 以上に対応

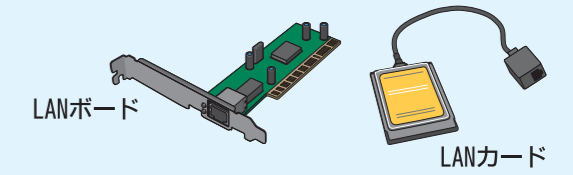

### Windows XP の場合


- スタートから「コントロールパネル」をクリックしてください。
- 「ネットワークとインターネット接続」アイコンをクリックしてください。
- 「ネットワーク接続」アイコンをクリックしてください。
- 「ローカルエリア接続」を右クリックし、ポップアップメニューから「プロパティ」をクリックしてください。
- 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ(R)」をクリックしてください。

- OK をクリックしてください。
- OK をクリックしてください。
- 再起動の指示があった場合はパソコンを再起動してください。
- 「コントロールパネル」画面の「ネットワークとインターネット接続」アイコンの「インターネットオプション」をクリックしてください。
- 「接続」タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は「ダイヤルしない」を選択してください。
- OK をクリックしてください。
- 以上でパソコンのネットワーク設定は完了です。

### Windows 2000 の場合

- スタートから「設定」->「コントロールパネル」をクリックしてください。
- 「ネットワークとダイヤルアップ接続」アイコンをダブルクリックしてください。
- 「ローカルエリア接続」を右クリックし、ポップアップメニューから「プロパティ」をクリックしてください。
- 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ(R)」をクリックしてください。
- 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認してください。
- OK をクリックしてください。
- OK をクリックしてください。
- 再起動の指示があった場合はパソコンを再起動してください。
- 「コントロールパネル」画面の「インターネットオプション」アイコンをダブルクリックしてください。
- 「接続」タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は「ダイヤルしない」を選択してください。
- OK をクリックしてください。
- 以上でパソコンのネットワーク設定は完了です。

## 3 ADSLモデムを接続する

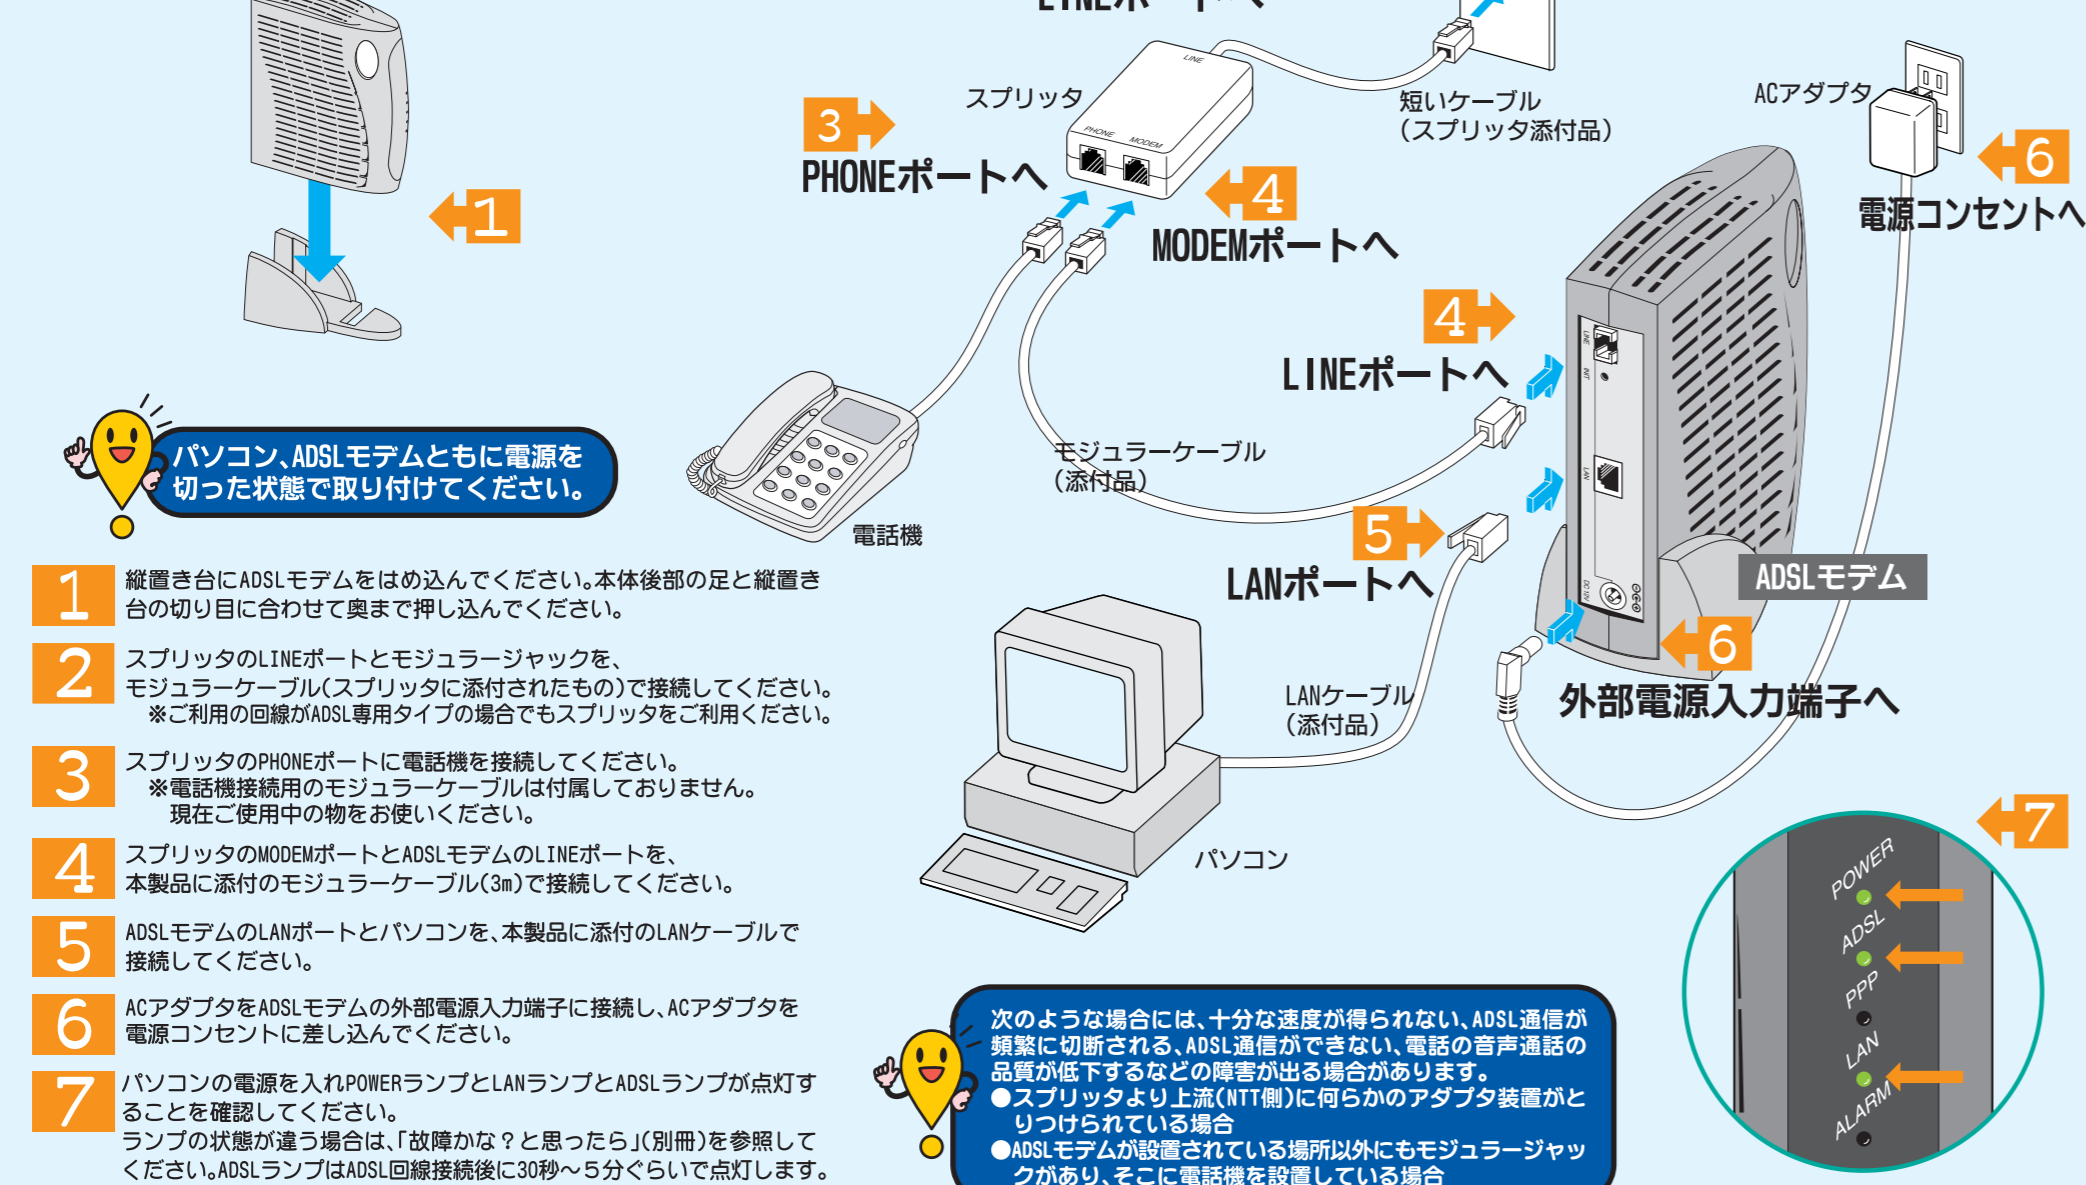

ウラ面につづく